

Manual

Uppdaterad 2020-12-29

Svarsapparat VEO DUOX PLUS, 3-3444


Gäller även Svarsapparat Loft Basic DUOX PLUS, 3-3451





Programmering 3-3444, 3-3451

1. Aktivera portapparat som MASTER med tre snabba tryck på SW1 ("beep-beep"). (När en portapparat aktiveras som MASTER informeras systemet att denna tar över rollen från ev. tidigare MASTER).
2. Kontrollera att svarsapparaten är påslagen, med volymreglaget.
3. Tryck in programmeringsknapp på svarsapparat. ("beeeeeep"). (.)

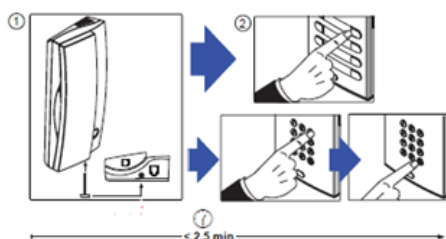

4. Tryck in aktuell uppringningsknapp på portapparaten, inom 2,5 minuter. För efterföljande svarsapparater, upprepa steg 2 och 3.
5. Inaktivera programmeringsläge med tre snabba tryck på SW1 ("buup") och portapparaten återgår till normalläge.